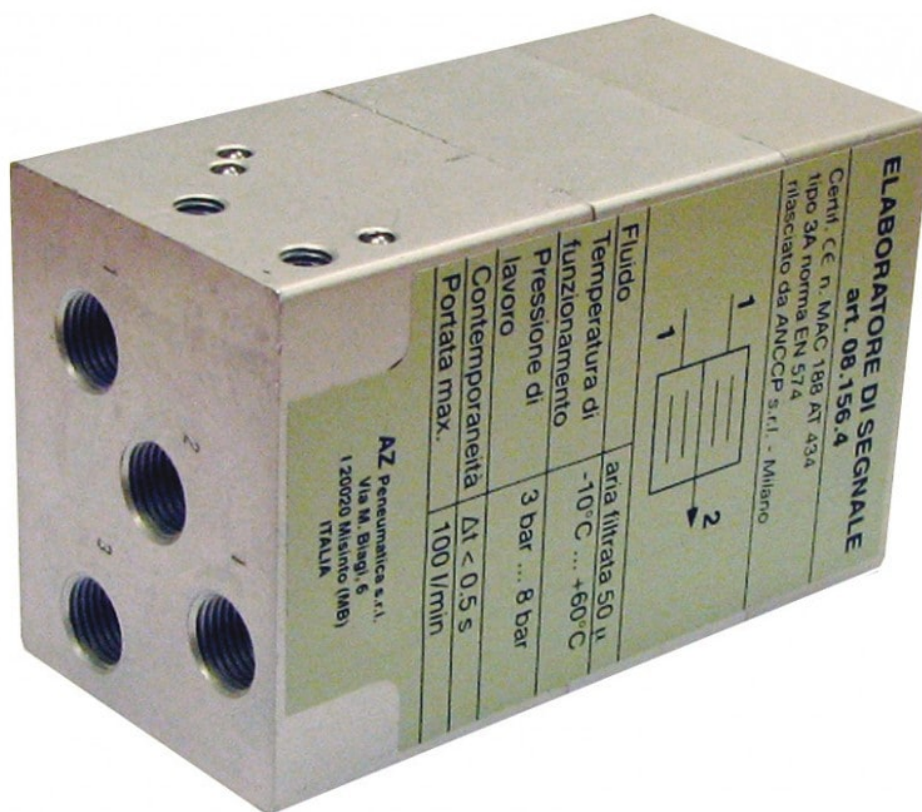


ZAWÓR PNEUMATYCZNY STEROWANIA DWURĘCZNEGO G1/8 AZ (08.156.4)**1 185,00 zł z VAT**

SKU: AZ-08.156.4

OPIS PRODUKTU

ZAWÓR PNEUMATYCZNY OBURĘCZNEGO STEROWANIA AZ-08.156.4 - ZABEZPIECZENIE DO PRASY

Opis:

Zawór SBI stosuje się wszędzie tam , gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia rąk/dłoni operatora.

Jak pokazano na schemacie zawór SBI steruje zaworem wykonawczym urządzenia.

Aby wykonać operację, operator musi wcisnąć jednocześnie dwa zawory 3/2 sterowane przyciskiem. Zawór SBI nie zareaguje na naciśnięcie tylko jednego z zaworów sterowanych przyciskiem ani

na niejednoczesne naciśnięcie obu zaworów 3/2. Oczywiście, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo operatora trzeba spełnić dwa warunki:

- zawory 3/2 muszą być sterowane przyciskiem krytym
- zawory 3/2 sterowane przyciskiem muszą być oddalone od siebie na taką odległość, aby nie mogły być naciśnięte jedną ręką.

